

C-Lube自润滑圆柱滚子直线导轨超级X

MX MASTER GRADE

高精度进给的低脉动规格产品隆重上市

C-Lube自润滑圆柱滚子直线导轨超级X的低脉动规格MX MASTER GRADE通过对圆柱滚子行走的轨道面施加精密的特殊加工，对标准的超长型滑块大幅度减少脉动，最适用于要求高精度、高质量加工的超精密加工机械轴导向的产品。



对应型号

系列	C-Lube自润滑圆柱滚子直线导轨超级X
适用型号	MXL、MXDL、MXSL、MXNL、MXNSL
大小尺寸	30、35、45、55


MX MASTER GRADE (低脉动规格) 为接单生产产品，需要时请向IKO咨询。

特点


1 通过对轨道面施加特殊加工，可抑制行走时的微小跳动，对标准的超长型滑块大幅度减少脉动。

脉动比较数据

脉动：表示和滚子直线导轨内部滚动体的移动相关的行走时的跳动。

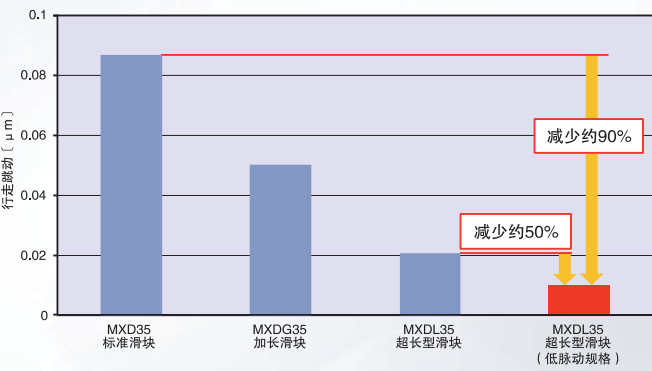


测量方法

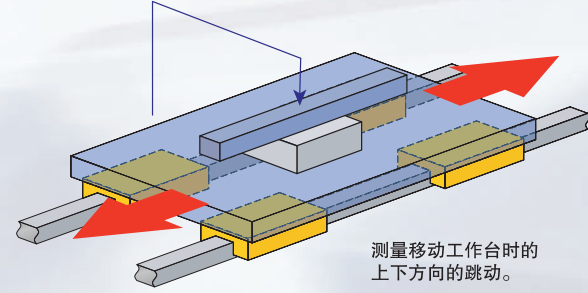

实现更高级别的低脉动!!!
对标准的超长型滑块减少约50%的脉动!!


2 由于是低脉动，因此最适用于要求高精度、高质量加工的超精密加工机械的轴导向。

脉动数据

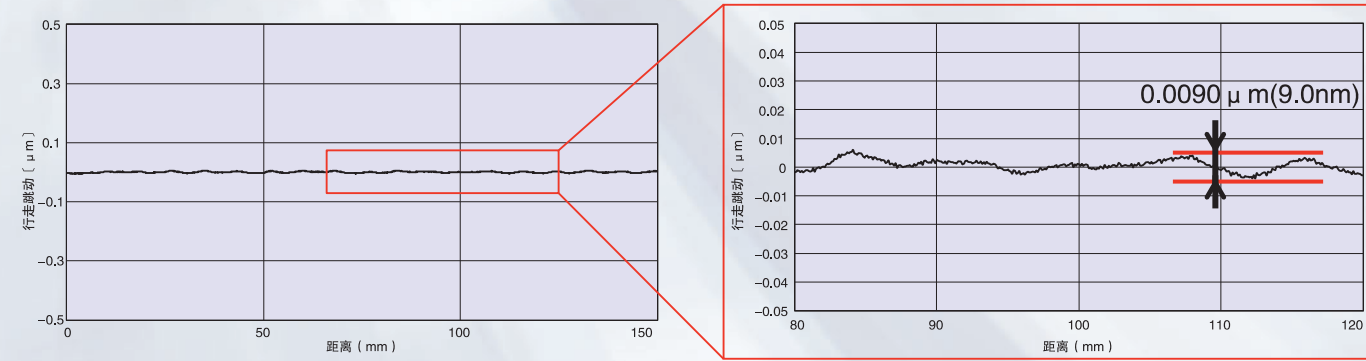

行走跳动值实测时为0.0090 μm(9.0nm)以下!!
通过采用MX MASTER GRADE，使加工的质量水平得以提高!!

3 超长型滑块为提高机械装置的负载容量和刚性做出了很大的贡献。



标准型

加长型

超长型

与标准型、加长型相比，承受负荷时弹性变形量减少，可提高装置的刚性，提高精度，并避免发生共振!!

沈阳瑞思达轴承有限公司 SHENYANG TOTAL BEARING CO.,LTD.
Tel: 024 22945833 22923833 24853899 Fax: 024 88729249
Mobile: 13940483518 15640413155 (微信)
Web: <https://www.rstbearing.com.cn>


利用 IKO 独有的创意和经验、开拓

特殊环境用途中的新世界

IKO直线导轨・圆柱滚子直线导轨通过改变材质和润滑剂，实施表面处理、防尘等措施，可适应各种特殊环境。下面所示的是一般的适用领域和主要措施方法。

洁净环境用

在洁净室等洁净环境下使用时，要避免因直线导轨的发尘污染环境，并因不能使用防锈油，还要求其具有出色的防锈能力。



洁 净

- 液晶润滑直线导轨、滚子直线导轨
- 不锈钢制直线导轨、圆柱滚子直线导轨
- 黑铬皮膜处理
- 指定润滑脂(CG2、CGL润滑脂)
- ◇ 氟系润滑脂

耐 腐 蚀

- 混合型C-Lube自润滑直线导轨L
- 无磁性不锈钢制圆柱滚子直线导轨超级X
- 不锈钢制直线导轨、圆柱滚子直线导轨
- 黑铬皮膜处理

真空环境用

在真空环境下使用时，要求避免直线导轨放出的气体污染环境，降低真空度，并因不能使用防锈油，还要求其具有出色的防锈能力。



真 空

- 液晶润滑直线导轨、滚子直线导轨
- 无密封垫片
- 钢制侧板
- ◇ 氟系润滑脂

耐 热

- 钢制侧板
- 特殊环境用密封垫片
- ◇ 高温用润滑脂

耐热措施用

在高于常温的环境下使用直线导轨时，合成树脂制的部件的耐热性和钢制部件的耐热性会成为问题。



异物(木屑・金属粉等)


- 高密封直线导轨H
- 下侧安装规格的滑轨
- 双层密封
- 刮板
- C-Wiper密封器
- 胶带式盖板
- 滑轨安装孔用防尘盖
- 滑轨用密封板
- 防尘罩安装用内螺纹
- 专用防尘罩

飞 溅

- 刮板
- 滑轨安装孔用防尘盖(铝合金制)
- 胶带式盖板
- 氟化黑铬皮膜处理
- 钢制侧板


灰尘措施用

切削粉或木工粉等进入直线导轨・圆柱滚子直线导轨的轨道部，有时会使寿命和精度下降。因此，必须采取措施避免异物侵入轨道部。



飞溅措施用

焊接等的飞溅因为温度高会粘在部件上。通常的防尘措施是无法充分去除顽固地粘附在轨道上的异物的，因此需采取不易异物粘附和加强异物去除的措施。





- 特殊环境用直线导轨系列 : 直线导轨系列产品中可适用于特殊环境的所有形式的总称。
- 特殊环境用特别配置 : 与直线导轨系列搭配起来使用以应对特殊环境的特别配置。
- ◇ 润滑剂 : 可以选择适用于各种特殊环境的润滑剂。

液晶润滑直线导轨、滚子直线导轨

既非润滑脂也非润滑油

全球领先的液晶润滑剂

液晶润滑剂的成分仅为液晶化合物，与基油和增稠剂构成的润滑脂完全不同，是一种由液晶化合物集合体相互形成润滑状态的全新润滑剂。传统润滑脂的基油是利用分散的分子进行润滑，很难粘附或挥发到在金属表面。液晶润滑通过形成分子集合体，不仅提高金属表面粘附性有所提高，而且还能更大程度地抑制挥发。用于液晶润滑直线导轨、滚子直线导轨的液晶润滑剂是全球领先的轴承用液晶润滑剂，这种润滑剂不仅能在滚动接触状态的高表面压力下发挥优异的润滑功能，而且还成功开发出了划时代的强大功能。

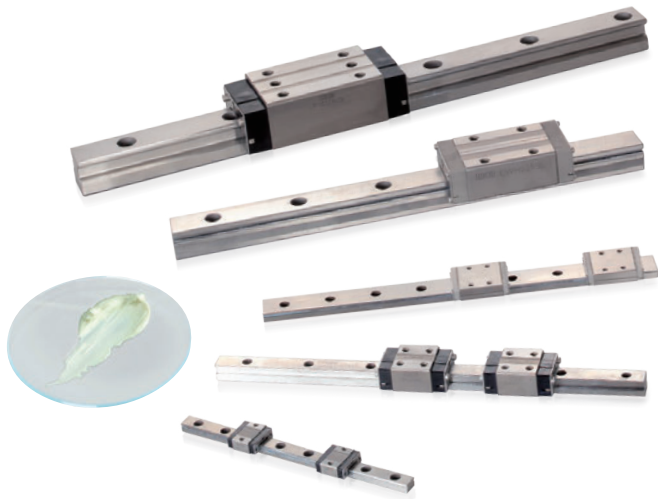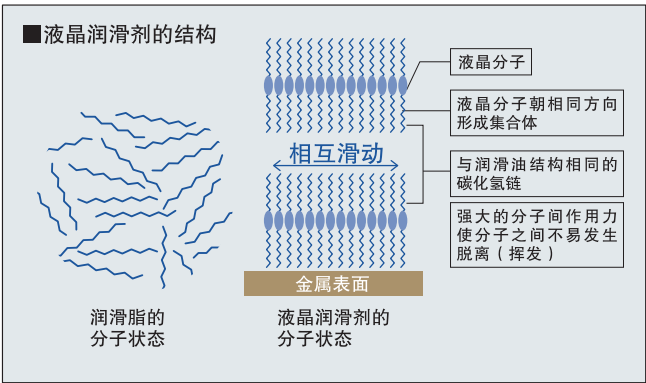

特 长

优异的负载耐久性

在常温大气环境下，长期耐久性是含氟类润滑脂的40倍以上。
在高温环境下，其耐久性也是各种润滑脂的2~6倍。

优异的发尘特性

发尘量不到锂皂基润滑脂的1/10。

优异的排气特性

即便在高温区，在高真空环境下依然具有良好的排气特性。

尽可能减少润滑剂的挥发


100℃条件下的重量减少也为零。液晶润滑剂没有挥发损失。

滑动轻盈顺畅

与含氟类和锂皂基润滑脂相比，滚动阻力值较低。

性 能


负载耐久性（常温）

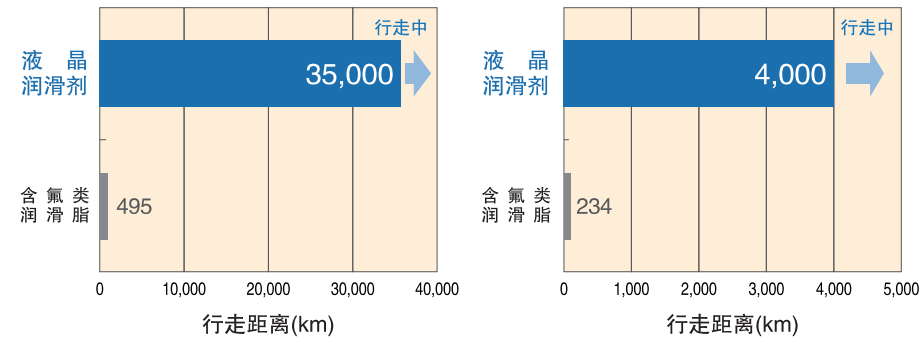

试验条件① 型号: LWL9...B
速度: 1m/s 负载: 181N


试验条件② 型号: LRXD20SL
速度: 1m/s 负载: 1150N

排气特性

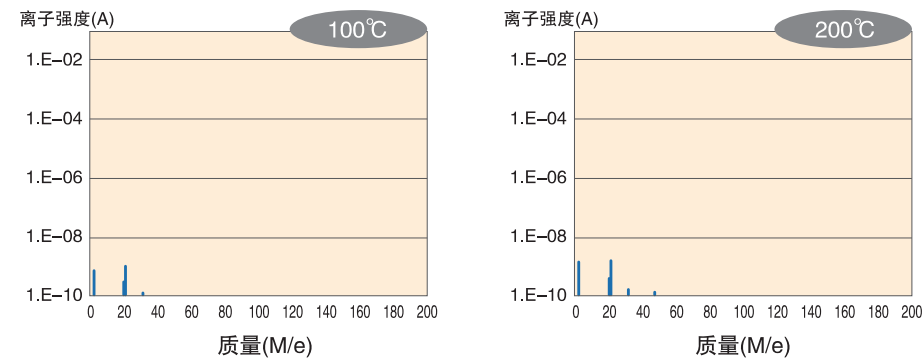

测量条件 真空度: 10⁻⁵Pa 状态: 仅液晶润滑剂

滚动阻力

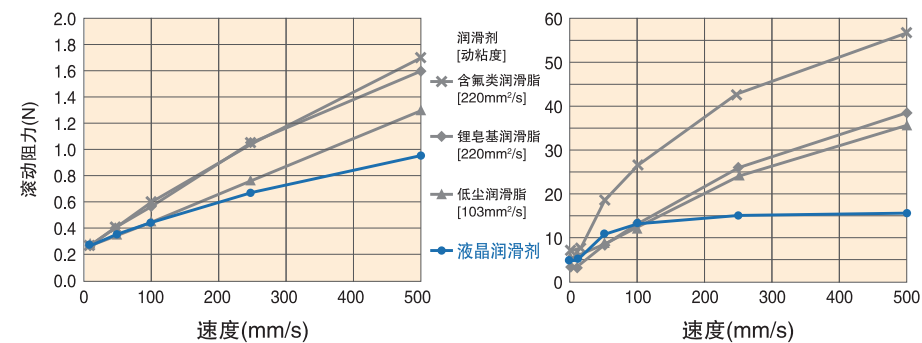

试验条件 型号: LWL9...B/N

试验条件 型号: LRXSG20


●对应型号

适用系列

- 直线导轨L系列
- 直线导轨E系列
- 直线导轨H系列
- 直线导轨F系列
- 滚子直线导轨超级X系列


备注1. 适用于各系列的不锈钢制品。
备注2. 液晶润滑直线导轨、滚子直线导轨为订制生产。
需要时请向IKO咨询。

负载耐久性（高温）

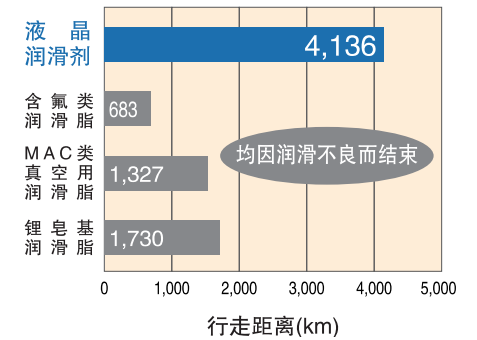


试验条件 型号: LWLF18...B 速度: 1m/s 温度: 120℃
负载: 114N 评估: 出现润滑不良的行走距离

发尘特性

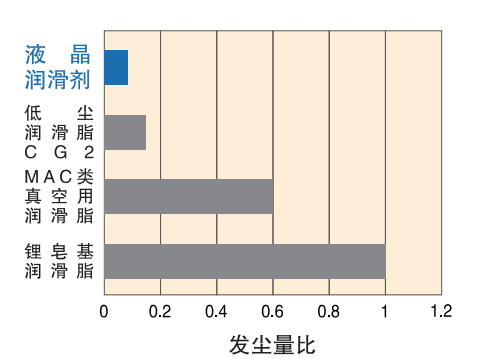

试验条件 型号: LWL9...B/N 负载: 80N 速度: 1m/s
评估时间: 45hr 测量粒径: 0.5 μm以上

挥发特性

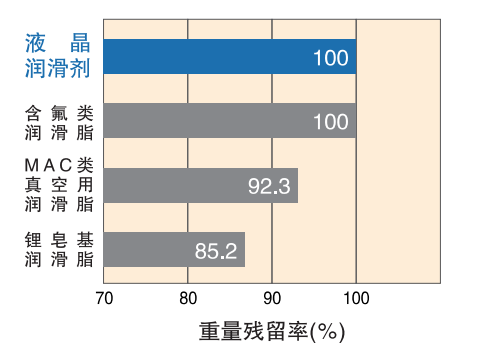


试验条件 环境: 大气中 温度: 100℃ 时间: 770小时

混合型C-Lube自润滑直线导轨L

ML···/HB

保留了C-Lube自润滑直线导轨L的免维护性能，还采用了氮化硅陶瓷制滚珠，在提高高速性能的同时实现了低噪音。
与轴承钢及不锈钢相比，陶瓷不易变形，刚性更高。

■标准规格	
外壳	不锈钢
滑轨	不锈钢
滚珠	氮化硅陶瓷
C-Lube自润滑板	毛细管润滑体 (连通多孔烧结树脂)

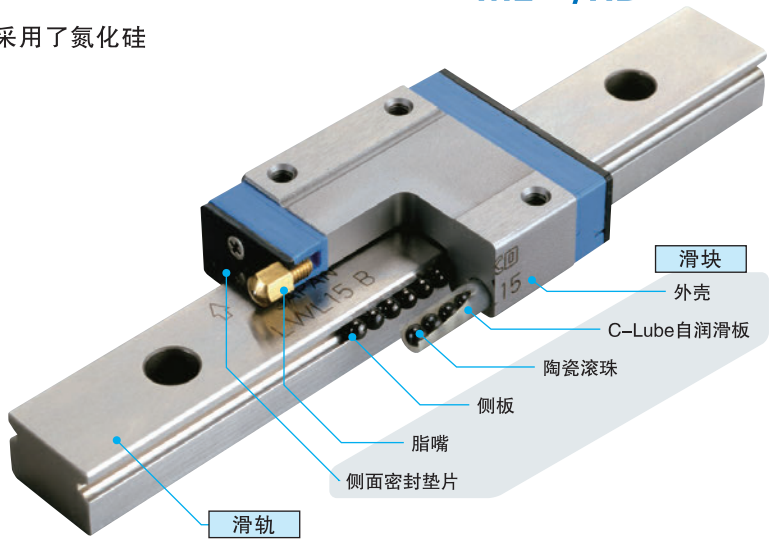

特 长

优异的高速性能..... 3倍以上的耐久性

实现低噪音化..... 约4.5dB的低噪音

高刚性..... 弹性变形量减少约10%

优异的耐磨损性..... 预压量减少约1/4

※以上均为与本公司C-Lube自润滑直线导轨L相比较。



免维护

实现了长期免维护

经济环保

润滑油使用量控制到最少

结构紧凑


内置润滑部件

轻盈顺畅


优异的滑动特性

性 能


超过3倍的耐久性

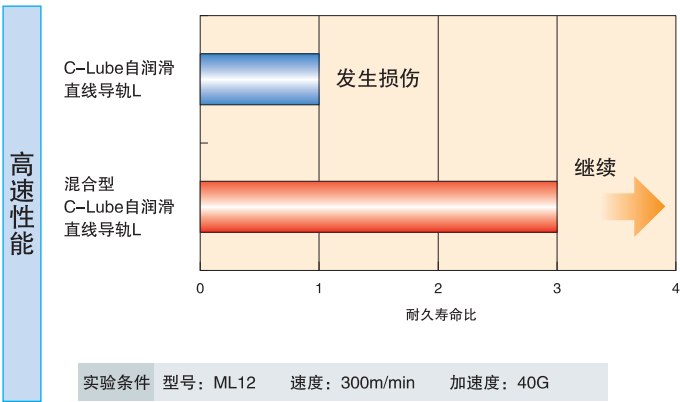


实现了约4.5dB的低噪音

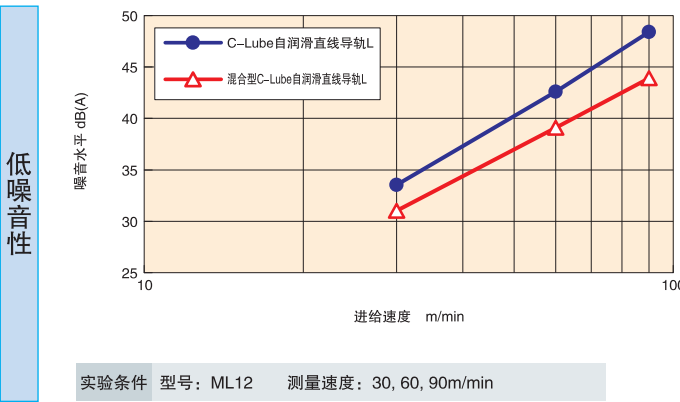

滚动体的变形小，刚性高

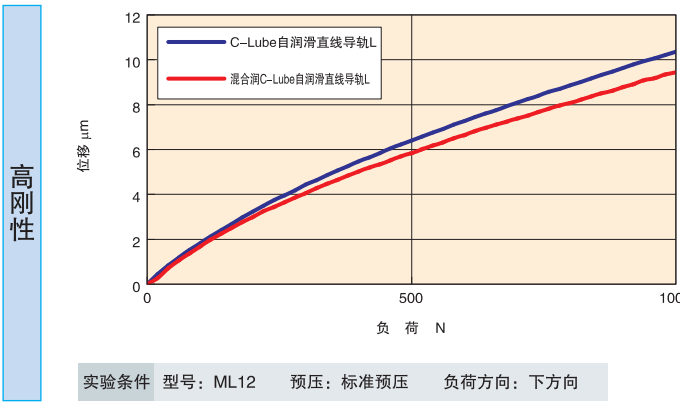


即使是行走后预压也很少减小，可维持高精度

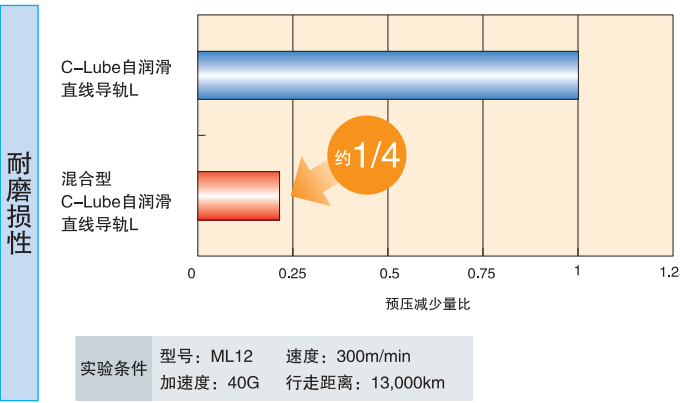


C-Lube直线导轨的基本性能

实现了长期免维护

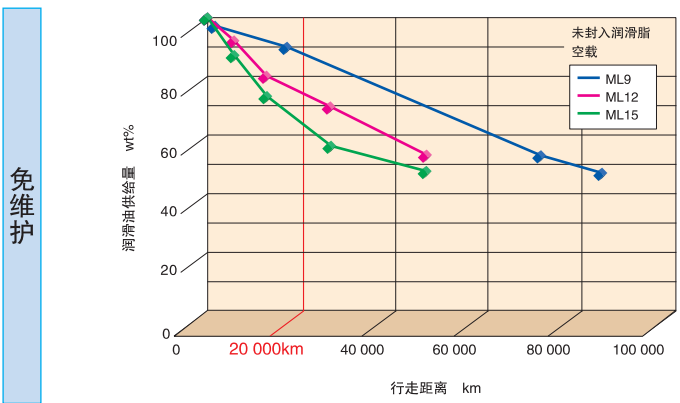


实现了轻盈顺畅的滑动

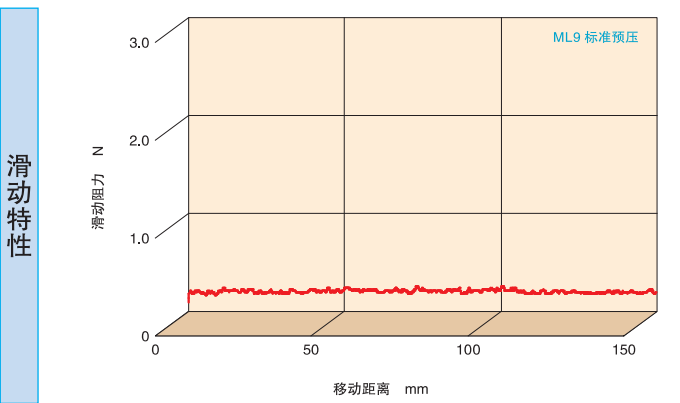

无磁性不锈钢制圆柱滚子直线导轨超级X

无磁性不锈钢制圆柱滚子直线导轨超级X，通过使用专门开发的氮化硅陶瓷制圆柱滚子和无磁性不锈钢制外壳、滑轨，在无限运动的滚子型直线导轨设备中，实现了无磁性规格（相对磁导率1.01以下）。

虽然是无磁性规格，但却保持了圆柱滚子直线导轨超级X特有的优异振动特性、高行走精度和摩擦特性，即使在有微弱磁性影响的环境下，也可正确而迅速地进行定位。

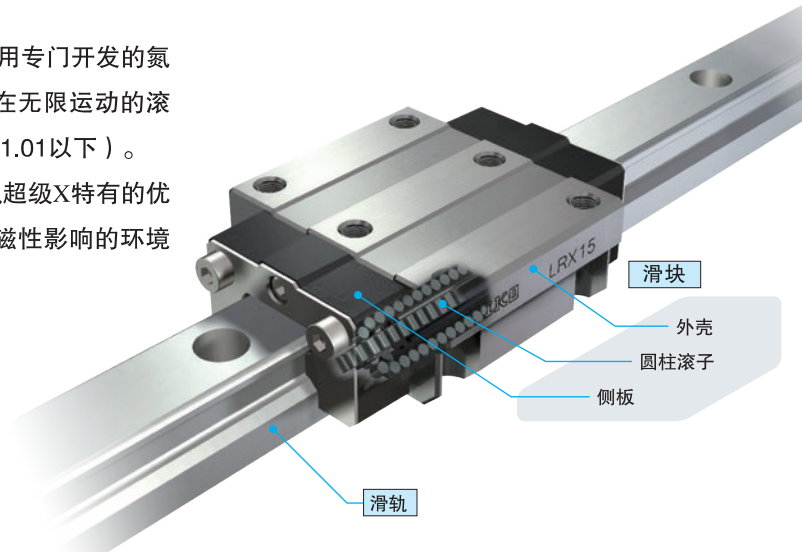

特 长

在圆柱滚子类型中为全球首创！

在无限运动的滚子型直线导轨设备中，实现了全球第一个无磁性规格

相对磁导率1.01以下

即使在有微弱磁性影响的环境下，也可正确而迅速地进行定位


高耐腐蚀性

使用无磁性不锈钢，最适合在洁净环境下使用

高行走精度

藉由滚子型直线导轨特有的优异振动特性，可获得卓越的行走精度

全球首创！！
无磁性滚子型
比导磁率 1.01 以下

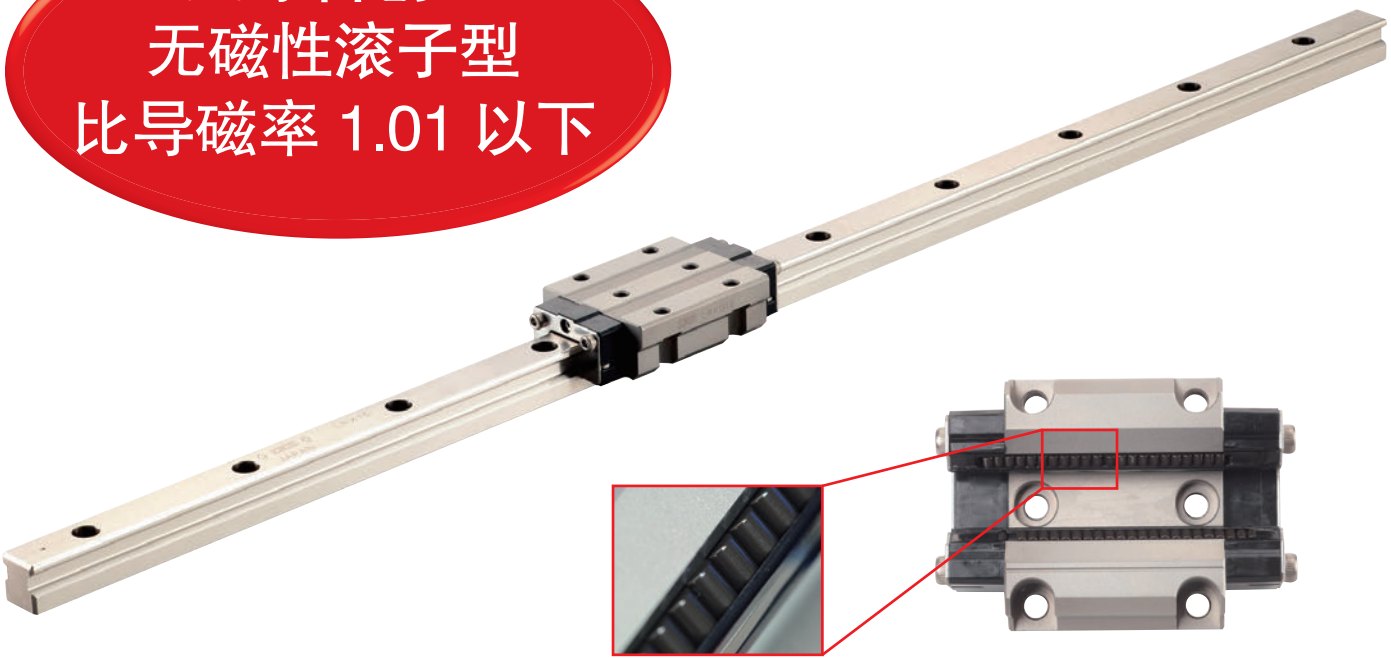

无磁性不锈钢的特性

特性	材料名称	无磁性不锈钢	氮化硅素陶瓷
比 导 磁 率 ⁽¹⁾		1.01以下 (1.005)	1 (0.999991)
导 电 性		○	×
硬 度 (HV)		380 ~ 450	1400 ~ 1600
线 膨 胀 率 (×10 ⁻⁶ /°C)		19.0 (20 ~ 400°C)	3.2 (20 ~ 400°C)
比 重 (g/cm)		7.9	3.2
主 要 成 分		Fe、Mn、Cr	Si ₃ N ₄
成 本		○	△
备 注		—	耐腐蚀性也优良

注⁽¹⁾ ()内为测量值的示例。

润滑剂的选择

从真空润滑脂、低发尘润滑脂等中选择合适的润滑剂，便可以轻松应对各种不同的使用环境。

●对应型号

系列	圆柱滚子直线导轨超级X
主要形式	LRX15、LRXD15、LRXS15

有关详细内容和生产制作，请向IKO咨询。

■主要构成零部件的材质

外壳	无磁性不锈钢
滑轨	无磁性不锈钢
圆柱滚子	氮化硅素陶瓷
侧板	工程塑料


还可制作滚珠型。详细内容请向IKO咨询。

不锈钢制直线导轨、圆柱滚子直线导轨

不锈钢制系列的丰富产品群

IKO直线导轨・圆柱滚子直线导轨中有些产品的钢制部件采用不锈钢。与碳钢制产品相比更不易生锈，最适合在不适应油脂、需要控制防锈油的场所使用。

此外，还适用于在洁净室使用，用于洁净室内时请同时使用能抑制发尘量的IKO洁净润滑脂。

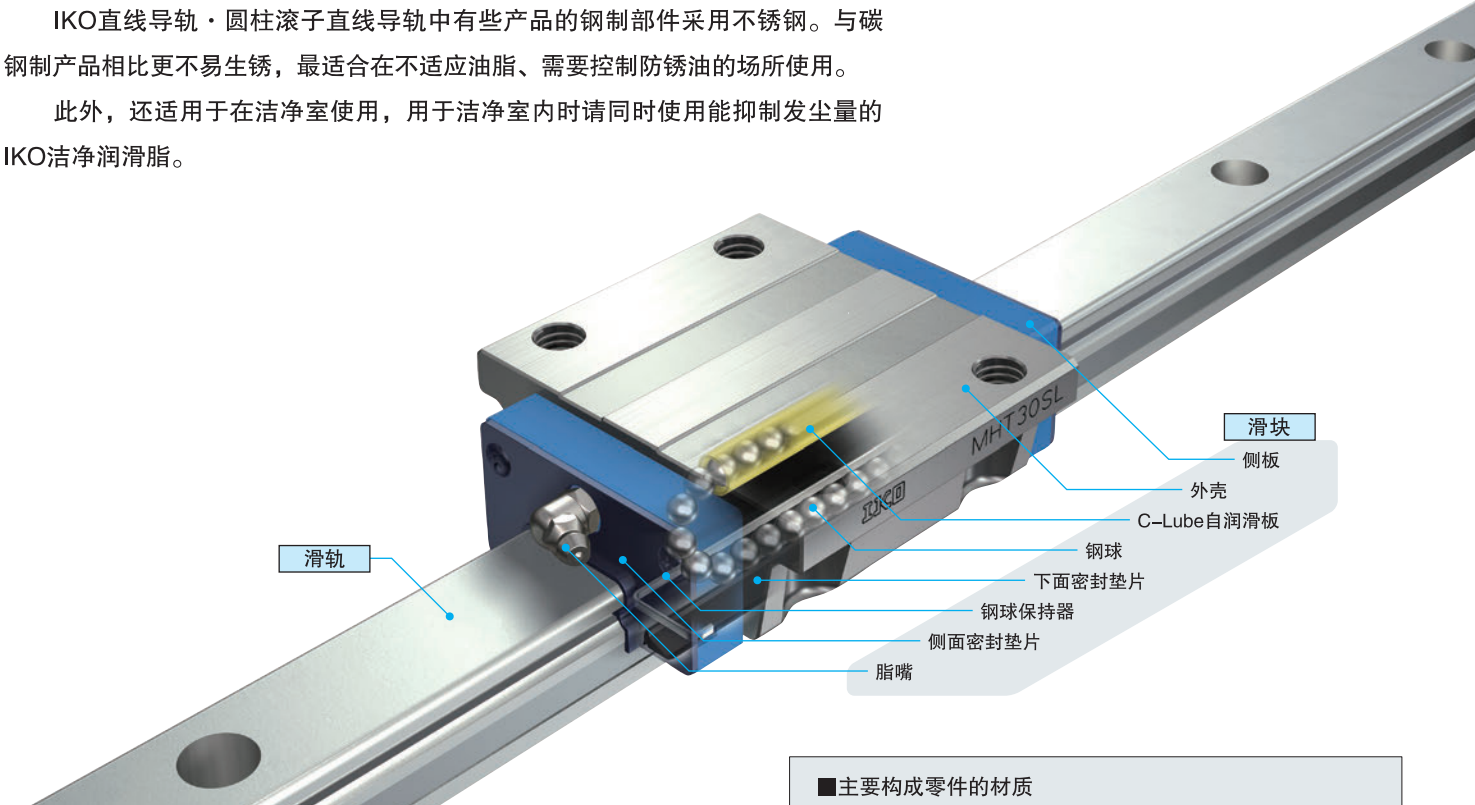

系列名称

直线导轨

滚珠型 微型系列

C-Lube自润滑直线导轨L
C-Lube自润滑直线导轨LV
直线导轨L
微型直线导轨L

滚珠型 简约系列

C-Lube自润滑直线导轨E
直线导轨E

滚珠型 高刚性系列

C-Lube自润滑直线导轨H
直线导轨H

滚珠型 宽幅系列

直线导轨F

滚珠型 U字形滑轨系列

C-Lube自润滑直线导轨UL

主要构成零件的材质

滑轨	马氏体不锈钢
外壳	马氏体不锈钢
钢球	马氏体不锈钢
钢球保持器	奥氏体不锈钢
侧板	高性能合成树脂
侧面密封垫片	奥氏体不锈钢+合成橡胶
脂嘴	黄铜

圆柱滚子直线导轨

圆柱滚子型

C-Lube自润滑圆柱滚子直线导轨超级X
圆柱滚子直线导轨超级X

与特别配置搭配可应对特殊环境用途！

防 锈

黑铬皮膜处理 / L

对滑轨及滑块进行黑铬皮膜处理，提高防锈能力。

氟化黑铬皮膜处理 / LF

在黑铬皮膜处理的基础上再喷涂氟化树脂，使异物不易附着，进一步提高了防锈能力。




黑铬皮膜处理

特 长

- 1 皮膜薄
- 2 皮膜均匀
- 3 附着力强
- 4 防锈性能好
- 5 采用低温加工，无应变
- 6 不会发生剥离，对寿命及洁净室环境无影响

通过润湿实验进行耐腐蚀性比较

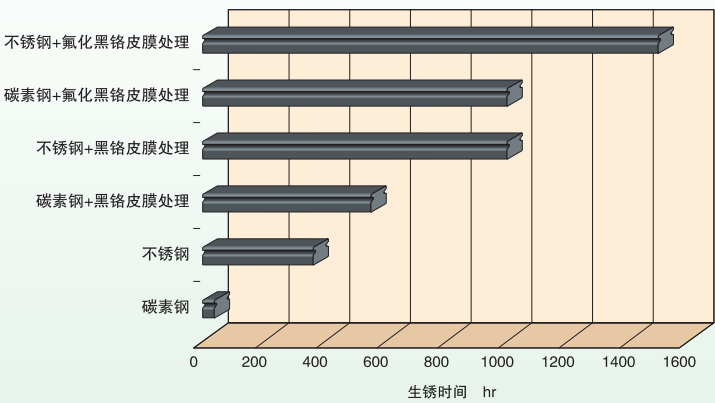

实验条件 温度50℃、湿度95%RH

特殊环境用 特别配置

I&KO直线导轨、圆柱滚子直线导轨为适应各种特殊环境，备有如下的特别配置。


防 尘

C-Wiper密封器 /RC

安装在侧面密封垫片的外侧，即使在金属粉飞散的环境下也能长时间使用。

若指定带C-Wiper密封器的特别配置/RC，产品将标配侧面密封垫片、内面密封垫片(/UR)、刮板(/Z)。

仅需内面密封垫片时，请指示：/UR。

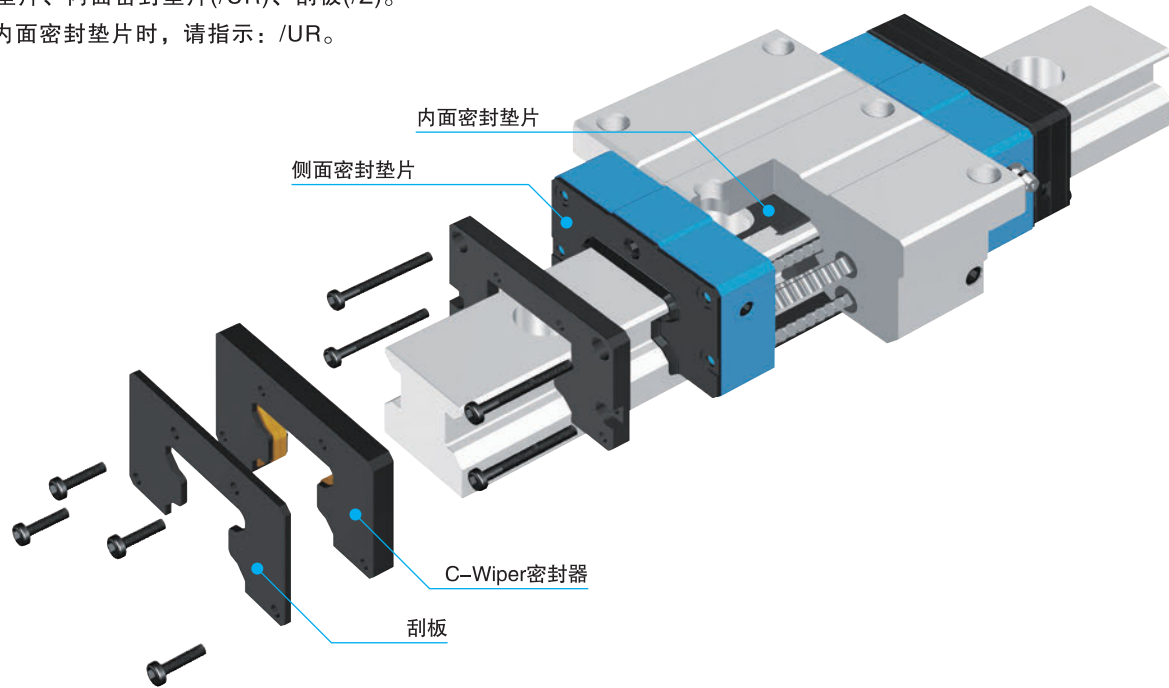

C-Wiper的适用尺寸

形 式	滑块的长度	形式标记	大小尺寸								
			12	15	20	25	30	35	45	55	65
法兰型上、下侧安装	短	MXC	—	—	○ (1)	○	○	○	○	○	○
	标准	MX	—	—	○ (1)	○	○	○	○	○	○
	高刚性加长	MXG	—	—	○ (1)	○	○	○	○	○	○
	超长	MXL	—	—	○ (1)	○	○	○	○	○	○
方块型上侧安装	短	MXDC	—	—	○	○	○	○	○	○	○
	标准	MXD	—	—	○	○	○	○	○	○	○
	高刚性加长	MXDG	—	—	○	○	○	○	○	○	○
	超长	MXDL	—	—	○	○	○	○	○	○	○
紧凑方块型上侧安装	短	MXSC	—	—	○	○	—	—	—	—	—
	标准	MXS	—	—	○	○	○	○	○	○	—
	高刚性加长	MXSG	—	—	○	○	○	○	○	○	—
	超长	MXSL	—	—	○	○	○	—	—	—	—
低断面法兰型上侧安装	标准	MXN	—	—	—	—	○	○	○	○	—
	高刚性加长	MXNG	—	—	—	—	○	○	○	○	—
	超长	MXNL	—	—	—	—	○	○	○	○	—
低断面方块型上侧安装	标准	MXNS	—	—	—	—	○	○	○	○	—
	高刚性加长	MXNSG	—	—	—	—	○	○	○	○	—
	超长	MXNSL	—	—	—	—	○	○	○	○	—



注 (1) 也适用于安装在下侧的型号(MXHC20、MXH20、MXHG20、MXHL20)。

防 尘


耐久试验结果有力证明了[C-Wiper密封器]优异的防尘效果!

多尘环境下的耐久试验

实验条件	试 件	MX35 T3预压/滑轨安装孔用防尘盖・C-Wiper密封器规格
	最高速度	18 m/min
	行程长度	500 mm
	异 物	细微的金属粉末 粉末粒度 125 μm以下 硬 度 40~50HRC 分 布 量 1 g/hr (总分布量: 1 kg)

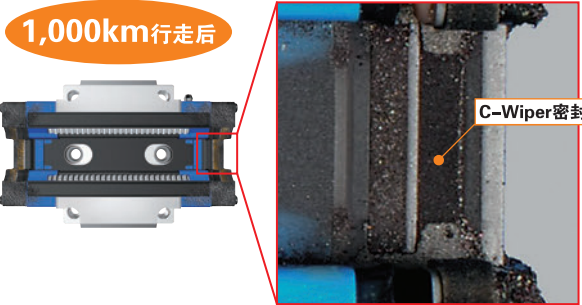


侵入滑块内的异物极其稀少。

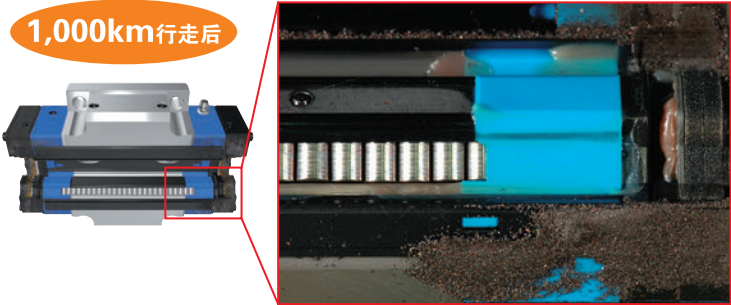


侵入轨道内异物基本没有!

制冷剂雾气环境下的耐久性试验

实验条件	试 件	MX35 T3预压/滑轨安装孔用防尘盖・C-Wiper密封器规格
	最高速度	115.2 m/min
	行程长度	300 mm
	制 冷 剂	可溶型 稀释倍率 20倍 喷 雾 量 5 cc/hr

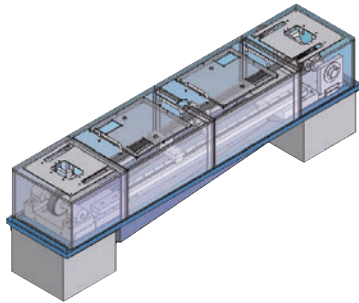

侧面密封垫片无损伤。

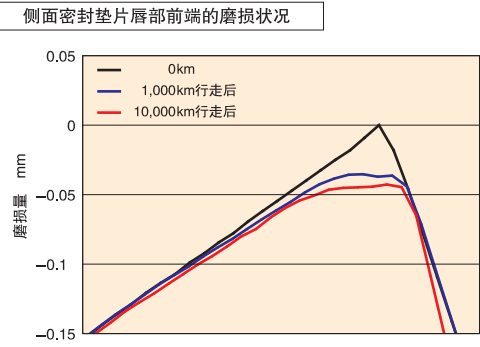

侧面密封垫片磨损极少!




特殊环境用 特别配置

防 尘


NEW 胶带式盖板

在上面开槽的专用滑轨上贴附由钢板和粘接胶带构成的胶带式盖板，以防止异物侵入滑块内部。

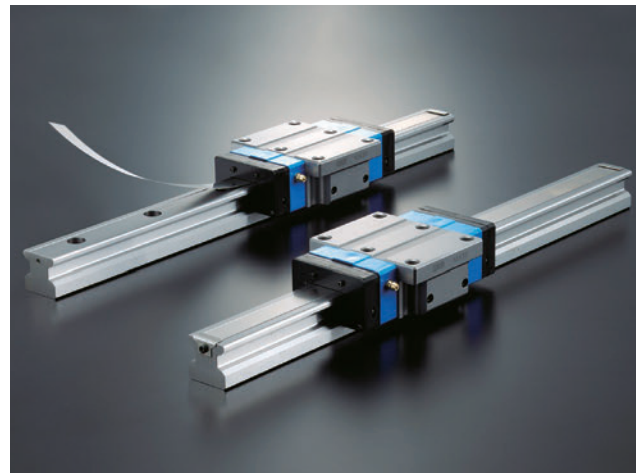

防尘盖 /F


用防尘盖堵住滑轨安装孔，以防止异物侵入滑块内部。还备有铝合金制防尘盖，请向IKO咨询。

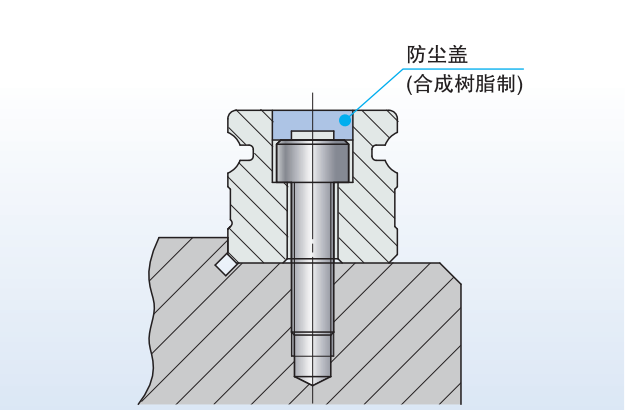

防 尘


双层密封垫片 /V

侧面采用双重密封，进一步提高防尘性能。

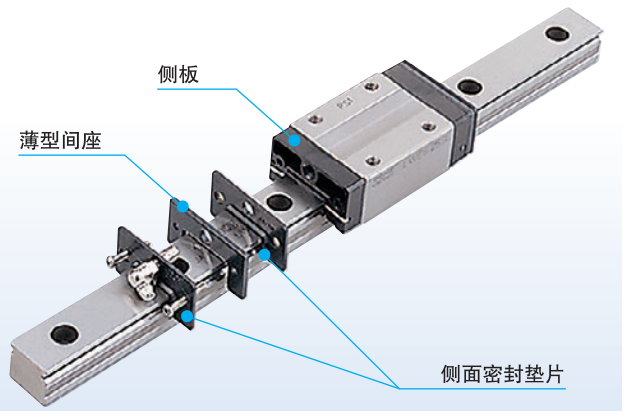


刮板 /Z

安装在侧面密封垫片的外侧，去除粘附在滑轨上的较大异物。

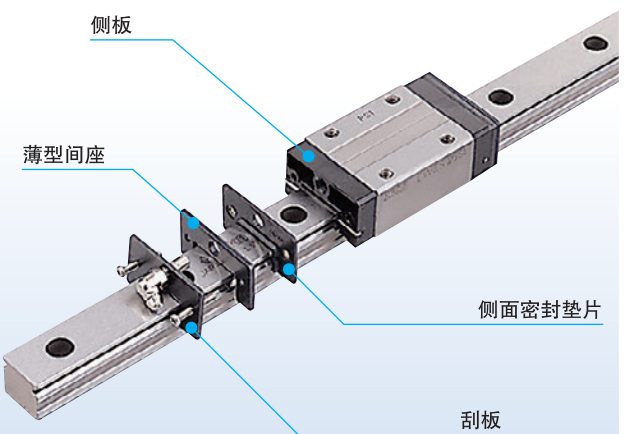


密封板 /PS

用密封板完全覆盖滑轨上面，防止异物从滑轨安装孔侵入。

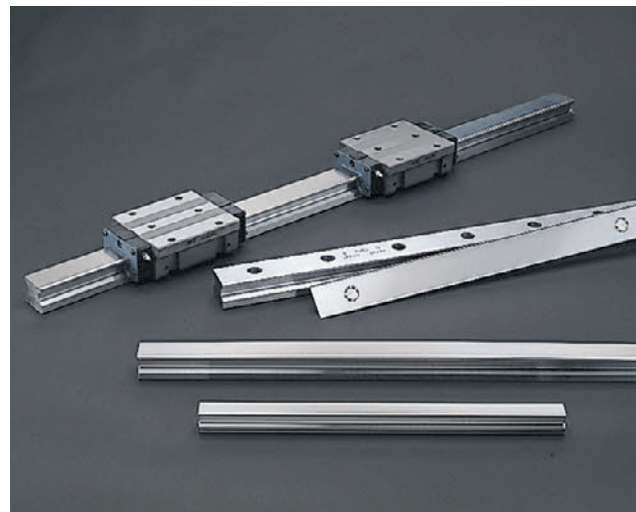


下侧安装规格的滑轨

从安装面侧进行滑轨固定的规格。由于滑轨上面没有任何安装孔，因此与密封垫片的接合更紧密，具有更优异的防尘效果。

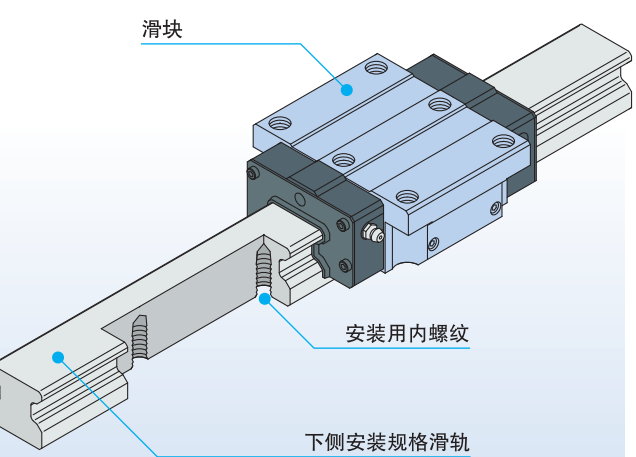

防尘罩安装用内螺纹 /J

在滑块和滑轨的端面设有防尘罩安装用内螺纹。

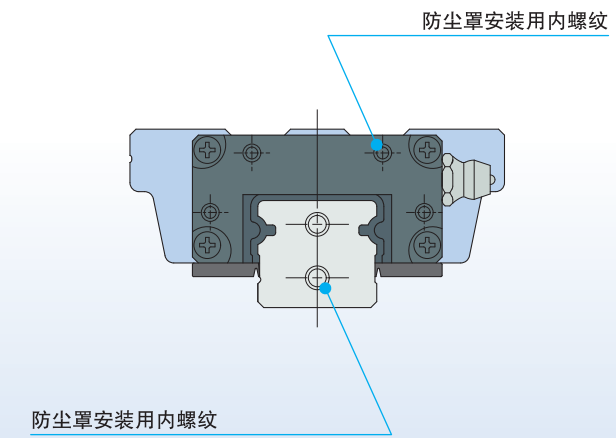

专用防尘罩

覆盖在滑轨露出部分的防尘罩。

